




För rationell märkning av längder på rent mekanisk väg.

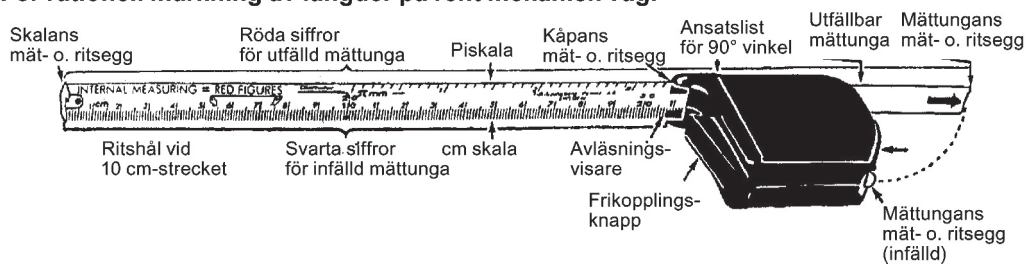

Längden ställs in, som på ett skjutmått, mot skalan eller genom inpassning mellan eller över mätobjektets sidor. Den blir automatiskt fastlåst mellan två kombinerade rits- och mätteggar.

Längden överföres sedan till arbetsobjektet, där märkningen överföres önskat antal gånger, med oförändrad noggrannhet. Oberoende av ljus och siktmöjligheter.

Skalgraderingen behöver ej avläsas vid överföring av längder från mätplats till arbetsobjekt eller vid parallellitetskontroller och dylikt.